


# Koelwatersysteem HR-AVI te Amsterdam

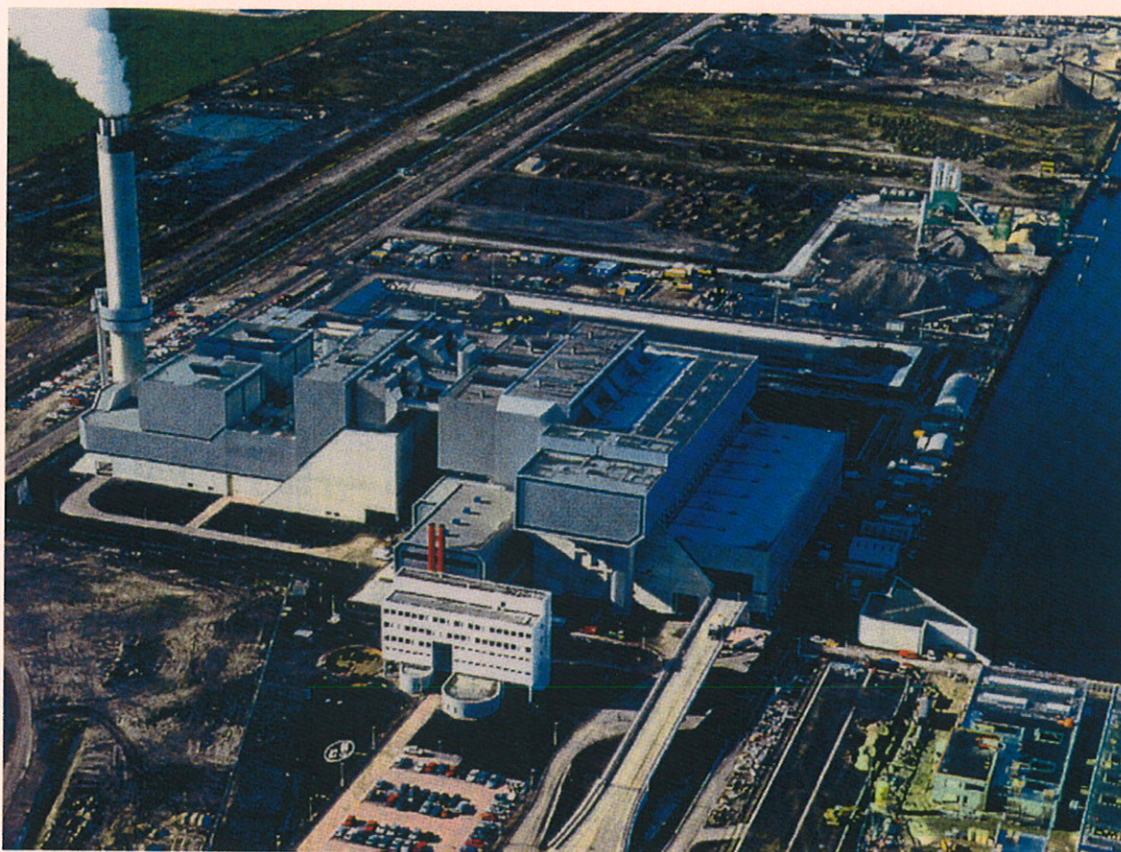

## Opdrachtgever

Afval Energie Bedrijf Amsterdam

## Contractwaarde

€ 9.800.000,-

## Contractvorm

Aanneemsom voor design en construct

## Bouwtijd

Mei 2004 – april 2006

## Bijzonderheden

- Zeer grote diameters 2.000mm
- Werkzaamheden uitgevoerd in een in bedrijf zijnde fabriek

## VOF met

Engineering: Tebodin

## Projectomschrijving

Ontwerpen, leveren en installeren van het koelwatersysteem voor Huisvuilcentrale te Amsterdam:

- Ontwerpen van het koelwatersysteem
- Leveren, plaatsen en aansluiten van 3 betonnen koelwaterpompen, 2 warmtewisselaars, en divers ander equipment
- Leveren, prefabriceren en installeren van bovengrondse leidingen (CS 1" t/m 16")
- Leveren, prefabriceren en installeren van bovengrondse leidingen (GRP 250 t/m 2.000)
- Leveren en aanbrengen van een staalconstructie, ondersteuning, schilderwerk en isolatie
- Leveren en aanbrengen van instrumentatie
- In bedrijf stellen van de installatie